

# FALCON – AR, FALCON – D/I – AR

IP 20

INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA – PŘISAZENÁ A ZÁVĚSNÁ



**Použití:** Zářivkové svítidlo FALCON-AR je určeno pro přímé osvětlení v kancelářích, školách a komerčních prostorách. FALCON- D/I- AR je určen pro přímo-nepřímé (poměr vyzařování 70:30) interiérové osvětlení.

**Předřadník:** **K** – elektromagnetický 230 V/50 Hz, s paralelní kompenzací  
**EP** – elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (min. zápalné napětí výboje zářivky  $\geq 198$  V DC)



**Těleso:** Lakovaný ocelový plech RAL 9003

**Mřížka: AR** – podélné lamely z vysoce leštěného hliníkového plechu, příčné lamely z profilovaného matového hliníkového plechu


**Uchycení:** Přímé upevnění na strop osvětlovaného prostoru nebo zavěšení pomocí lankových nebo trubkových závěsů

**Připojení:** Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>, svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů)


**Na objednání:** **Em** – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h) /viz str. 155/  
**MULTI** – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h) /viz str. 155/  
**DIM** – stmívatelný elektronický předřadník (1-10V, DSI, DALI)  
**RAL** – další barevné provedení  
**eLED** – svítidla lze vybavit LED zdroji eLED 8-32W, 230 V/ 50 Hz

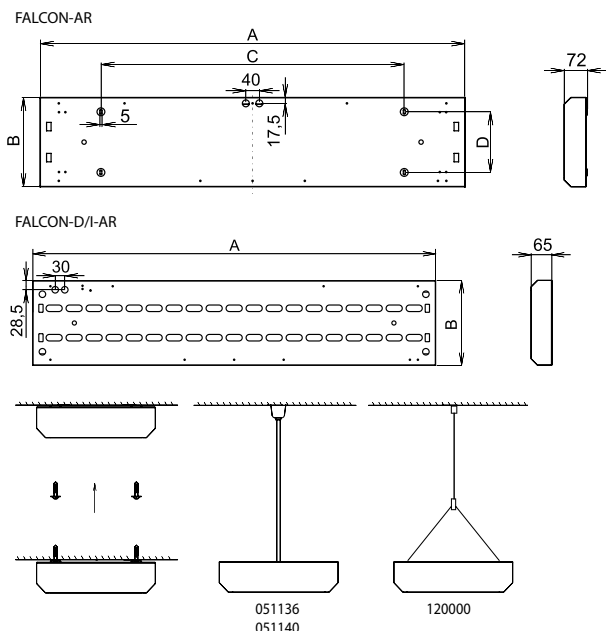

FALCON, 2x36W-AR, IP20

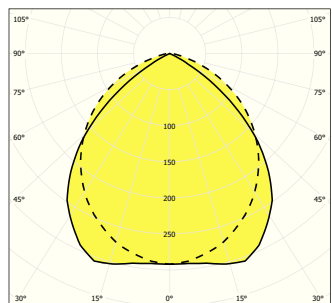

FALCON-D/I-AR, 2x36W, IP20

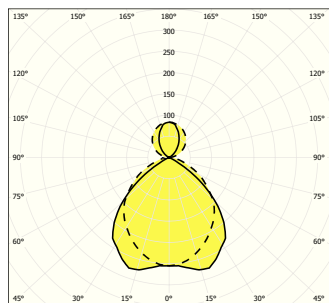

FALCON-AR, FALCON-D/I-AR



FALCON-D/I-AR



11			Ar/C0 (mm)
----	--	--	------------

**- indukční předřadník – kompenzované**

059156	FALCON-118-AR-K,1x18W		662 x 175 x 500 x 90
059157	FALCON-218-AR-K,2x18W		662 x 265 x 500 x 180
059158	FALCON-318-AR-K,3x18W		662 x 355 x 500 x 270
059159	FALCON-418-AR-K,4x18W		662 x 445 x 500 x 180
059160	FALCON-136-AR-K,1x36W		1262 x 175 x 900 x 90
059161	FALCON-236-AR-K,2x36W	T26/G13	1262 x 265 x 900 x 180
059162	FALCON-336-AR-K,3x36W		1262 x 355 x 900 x 270
059163	FALCON-436-AR-K,4x36W		1262 x 445 x 900 x 180
059164	FALCON-158-AR-K,1x58W		1562 x 175 x 1100 x 90
059165	FALCON-258-AR-K,2x58W		1562 x 265 x 1100 x 180
059166	FALCON-358-AR-K,3x58W		1562 x 355 x 1100 x 270
059167	FALCON-458-AR-K,4x58W		1562 x 445 x 1100 x 180

11			Ar/C0 (mm)
----	--	--	------------

**- elektronický předřadník**

058156	FALCON-118-AR-EP,1x18W		662 x 175 x 500 x 90
058157	FALCON-218-AR-EP,2x18W		662 x 265 x 500 x 180
058158	FALCON-318-AR-EP,3x18W		662 x 355 x 500 x 270
058159	FALCON-418-AR-EP,4x18W		662 x 445 x 500 x 180
058160	FALCON-136-AR-EP,1x36W		1262 x 175 x 900 x 90
058161	FALCON-236-AR-EP,2x36W	T26/G13	1262 x 265 x 900 x 180
058162	FALCON-336-AR-EP,3x36W		1262 x 355 x 900 x 270
058163	FALCON-436-AR-EP,4x36W		1262 x 445 x 900 x 180
058164	FALCON-158-AR-EP,1x58W		1562 x 175 x 1100 x 90
058165	FALCON-258-AR-EP,2x58W		1562 x 265 x 1100 x 180
058166	FALCON-358-AR-EP,3x58W		1562 x 355 x 1100 x 270
058167	FALCON-458-AR-EP,4x58W		1562 x 445 x 1100 x 180

11			Ar/C0 (mm)
----	--	--	------------

**- indukční předřadník – kompenzované**

050400	FALCON-D/I-118-AR-K,1x18W		662 x 175 x 500 x 90
050401	FALCON-D/I-218-AR-K,2x18W		662 x 265 x 500 x 180
050402	FALCON-D/I-136-AR-K,1x36W	T26/G13	1262 x 175 x 500 x 270
050403	FALCON-D/I-236-AR-K,2x36W		1262 x 265 x 500 x 180
050404	FALCON-D/I-158-AR-K,1x58W		1562 x 175 x 900 x 90
050405	FALCON-D/I-258-AR-K,2x58W		1562 x 265 x 900 x 180

11			Ar/C0 (mm)
----	--	--	------------

**- elektronický předřadník**

050410	FALCON-D/I-118-AR-EP,1x18W		662 x 175 x 500 x 90
050411	FALCON-D/I-218-AR-EP,2x18W		662 x 265 x 500 x 180
050412	FALCON-D/I-136-AR-EP,1x36W	T26/G13	1262 x 175 x 500 x 270
050413	FALCON-D/I-236-AR-EP,2x36W		1262 x 265 x 500 x 180
050414	FALCON-D/I-158-AR-EP,1x58W		1562 x 175 x 900 x 90
050415	FALCON-D/I-258-AR-EP,2x58W		1562 x 265 x 900 x 180

**- zvláštní výbava**

051136	Trubkový závěs Falcon 2x/3x/4x, L = 600 mm (2ks)
051140	Trubkový závěs Falcon 1x, L = 600 mm (2ks)
120000	Lankový závěs - Y (1ks, 1,5m)
051155	Stropní krytka včetně transparentního kabelu 3x1,5m <sup>2</sup> (2,5m)